



GS Treppen GmbH & Co.KG

Biegener Landstraße 2

D - 15299 Müllrose - Dubrow

Tel.: 033606 / 787791

Fax: 033606 / 787792

info@gstreppen.de

<http://www.treppenportal-deutschland.de>

Sollten Sie Fragen haben oder Hilfe benötigen - rufen Sie uns an. Unser Team hilft Ihnen gern bei allen Fragen zu den auf unserer Webseite eingetragenen Produkten. Wir bieten auch Montage und Aufmaß der Treppen an

COLUMBUS SCHERENTREPPE „MINI“

SCHERENTREPPE „MINI“



Abbildung mit Sonderausstattung

SCHERENTREPPE FÜR GROSSE UND KLEINE DECKENÖFFNUNGEN

Leichte Bedienbarkeit durch vollständige Abfederung und Gewichtsausgleich für Scherenpaket und Lukendeckel. Deckelscharniere verdeckt.

PRODUKTBESCHREIBUNG

- Einbaufertiges Element nach DIN 4570 / DIN EN 14975

LUKENDECKEL

- Wärmedämmter Sandwichdeckel, beidseitig weiß beschichtet
- Bedienstab und Schnäpper zur Deckelverriegelung
- Wärmedämmung U-Wert 0,8 W/m²K
- Luftdichtheit a-Wert Klasse 4 DIN EN 12207

TREPPE

- Scherentreppe aus Alu-Profil
- Stufenbreite 33 cm, Stufentiefe 8 cm
- Belastbarkeit: 150 kg je Stufe, bzw. 350 kg/m² des gesamten Bauelements

LUKENKASTEN

- Tischlerplatte 19 mm unbehandelt
- Lukenkastenhöhe 24 cm
- Umlaufende Lukendeckeldichtung

Bei der Scherentreppe „Mini“ ist kein Schwenkraum im Dachboden erforderlich. Deckenverkleidung bis 15 mm möglich (max. 5 kg/m²)

AUSSTATTUNG SERIENMÄßIG

- Wärmedämmter Lukendeckel
- Schnäpper zur Deckelverriegelung
- Zugstab
- Steckbare, weiße Abdeckleisten
- Einbau-, Bedienungs- und Wartungsanleitung

ZUBEHÖR

- Lukenschutzgeländer (baurechtlich vorgeschrieben)
- Teleskophandlauf (baurechtlich vorgeschrieben)
- Absperrschloss
- Montagehilfe

PLATZBEDARF

a) Lichte Raumhöhe

10 Stufen 225 - 250 cm

11 Stufen 251 - 275 cm

b) Treppengrund


10 Stufen 125 - 118 cm

11 Stufen 135 - 124 cm

c) Schwenkbereich

10 Stufen 135 cm

11 Stufen 148 cm

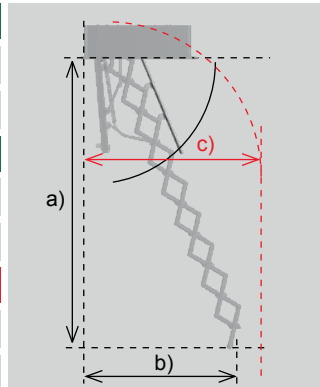

STANDARDGRÖßEN

Rohbauöffnungsmaß	Lichte Raumhöhe
112 x 60 cm, 112 x 70 cm	225 - 275 cm
120 x 60 cm, 120 x 70 cm	225 - 275 cm

MAßANFERTIGUNG (AUF ANFRAGE)

Rohbauöffnungsmaß	Lichte Raumhöhe	Kastenhöhe
min. 80 x 60 cm	min. 200 cm	min. 20 cm
max. 140 x 70 cm	max. 300 cm	max. 39 cm

Die angegebenen Maße sind Rohbauöffnungsmaße. Das Lukenkastenaußenmaß ist 1,5 cm kleiner.

AUSGEZEICHNETE QUALITÄT DIN 4570 / DIN EN 14975

- Wärmedämmung U-Wert 0,80 W/mK²
- Luftdichtheit a-Wert Klasse 4 geprüft
- Belastbar bis 150 kg je Stufe bzw. 350 kg/m² des gesamten Bauelements
- Hervorragender Bedienkomfort
- Perfekte Technik und geprüfte Sicherheit

