


Einbauanleitung für Senkrechte Treppe (Holzluke)

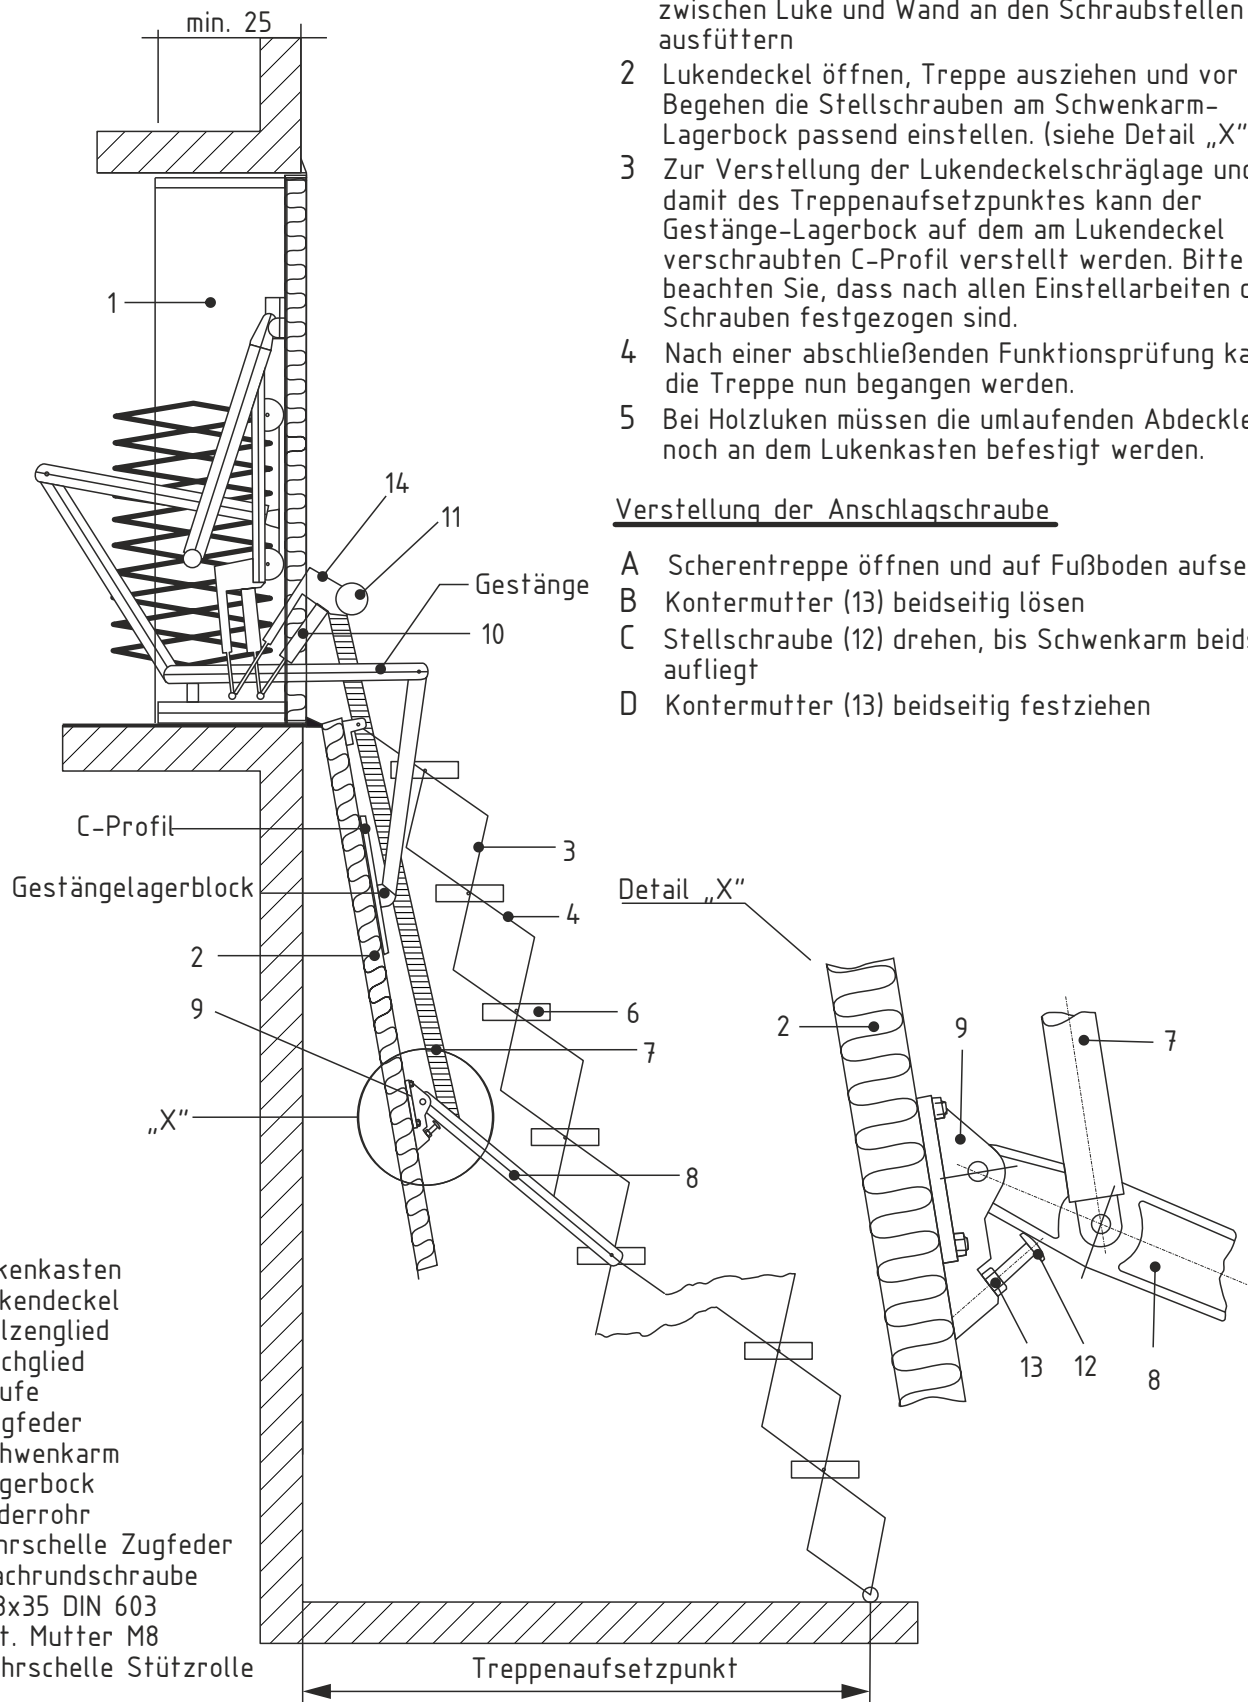

1. Lukenkasten
2. Lukendeckel
3. Bolzenglied
4. Lochglied
6. Stufe
7. Zugfeder
8. Schwenkarm
9. Lagerbock
10. Federrohr
11. Rohrschelle Zugfeder
12. Flachrundschrabe
M8x35 DIN 603
13. Skt. Mutter M8
14. Rohrschelle Stützrolle

- 1 Kompletten Lukenkasten in Wandöffnung setzen, abstützen, ausrichten und ausreichend verschrauben (seitlich min. 2x, oben und unten min. 1x), Holme zwischen Luke und Wand an den Schraubstellen ausfüllern
- 2 Lukendeckel öffnen, Treppe ausziehen und vor Begehen die Stellschrauben am Schwenkarm-Lagerbock passend einstellen. (siehe Detail „X“)
- 3 Zur Verstellung der Lukendeckelschräglage und damit des Treppenaufsetzpunktes kann der Gestänge-Lagerbock auf dem am Lukendeckel verschraubten C-Profil verstellt werden. Bitte beachten Sie, dass nach allen Einstellarbeiten die Schrauben festgezogen sind.
- 4 Nach einer abschließenden Funktionsprüfung kann die Treppe nun begangen werden.
- 5 Bei Holzluken müssen die umlaufenden Abdeckleisten noch an dem Lukenkasten befestigt werden.

Verstellung der Anschlagsschraube

- A Scherentreppe öffnen und auf Fußboden aufsetzen.
- B Kontermutter (13) beidseitig lösen
- C Stellschraube (12) drehen, bis Schwenkarm beidseitig aufliegt
- D Kontermutter (13) beidseitig festziehen