



GS Treppen GmbH & Co.KG

Biegener Landstraße 2

D - 15299 Müllrose - Dubrow

Tel.: 033606 / 787791

Fax: 033606 / 787792

info@gstreppen.de

<http://www.treppenportal-deutschland.de>

Sollten Sie Fragen haben oder Hilfe
benötigen - rufen Sie uns an.
Unser Team hilft Ihnen gern bei allen Fragen
zu den auf unserer Webseite eingetragenen
Produkten. Wir bieten auch Montage und
Aufmaß der Treppen an

DIE SCHERENTREPPE „SENKRECHT“

SCHERENTREPPE „SENKRECHT“



PLATZBEDARF

a) Öffnungsmaß

Höhe x Breite. Bei Fertigung wird Einbauluft abgezogen.

b) Senkrechte Höhe


Wird vom fertigen Fußboden bis zur Öffnung gemessen.

c) Wandstärke

Zur Anpassung der Lukenkastenbreite in die Öffnung.

d) Treppengrund

Bei geringem Treppengrund bitte Skizze mitliefern.

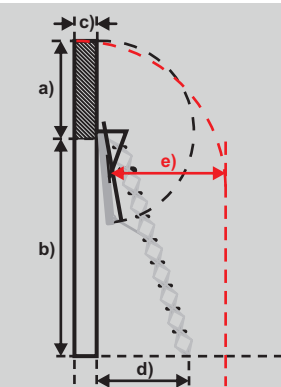

e) Schwenkbereich

Maße auf Anfrage.

STANDARDGRÖßEN

Mindestmaße Länge x Breite

Lichte Raumhöhe

80 x 65 cm

bis - 250 cm

85 x 70 cm

251 - 279 cm

95 x 70 cm

280 - 309 cm

105 x 75 cm

310 - 339 cm

Die angegebenen Maße sind Rohbauöffnungsmaße. Das Lukenkastenaußenmaß ist 1,5 cm kleiner. Sonder-Maßanfertigung auf Anfrage.

AUSGEZEICHNETE QUALITÄT DIN 4570 / DIN EN 14975

- Wärmedämmung U-Wert 0,55 W/m² K
- Belastbar bis 200 kg je Stufe bzw. 500 kg/m² des gesamten Bauelements
- Hervorragender Bedienkomfort
- Perfekte Technik für unübertroffene Sicherheit

EINBAU IN WANDÖFFNUNGEN NACH MAß

Präzise Verarbeitung aus überwachter Produktion. Garantierte Stabilität, hoch belastbar und trotzdem sehr leicht zu bedienen. Ausgereifte Technik sorgt für komfortable Handhabung und sichere, bequeme Begehrbarkeit.

PRODUKTBESCHREIBUNG

- Einbaufertiges Element nach DIN 4570 / DIN EN 14975 in Maßanfertigung.

LUKENDECKEL

- Wärmedämmter Sandwichdeckel (62 mm).
- Sichtseite weiß beschichtet, endbehandelt.
- Wärmedämmung U-Wert 0,55 W/m² K.

TREPPE

- Scherentreppe aus Alu-Druckguss, Stufentiefe 14 cm.
- Stufenbreite 35 cm bei Öffnungsbreite 71 cm.
- Stufenbreite 25 cm bei Öffnungsbreite 62 cm
- Belastbarkeit: 200 kg je Stufe, bzw. 500 kg/m² des gesamten Bauelements.

LUKENKASTEN

- Tischlerplatte 19 mm, unbehandelt
- Lukenkastentiefe 24 cm
- Umlaufende Lukendeckeldichtung

AUSSTATTUNG SERIENMÄßIG

- Wärmedämmter Lukendeckel, luftdicht.
- Vollständiger Gewichtsausgleich an Treppe und Lukendeckel.
- Deckelverschluss durch Eigengewicht der Treppe.
- Leicht zu montierende, weiße Abdeckleisten auf Gehrung geschnitten.
- Einbau-, Bedienungs- und Wartungsanleitung.

ZUBEHÖR

- Teleskophandlauf (baurechtlich vorgeschrieben).

AUSSTATTUNGSVARIANTEN (BEISPIELE)

- Stahllukenkasten F30.
- Lukenfutter in Sondergrößen.