



GS Treppen GmbH & Co.KG

Biegener Landstraße 2

D - 15299 Müllrose - Dubrow

Tel.: 033606 / 787791

Fax: 033606 / 787792

info@gstreppen.de

<http://www.treppenportal-deutschland.de>

Sollten Sie Fragen haben oder Hilfe benötigen - rufen Sie uns an. Unser Team hilft Ihnen gern bei allen Fragen zu den auf unserer Webseite eingetragenen Produkten. Wir bieten auch Montage und Aufmaß der Treppen an

# COLUMBUS SCHERENTREPPE „EXKLUSIV“

## ZUVERLÄSSIGE TECHNIK IN GEPRÜFTER QUALITÄT

Präzise Verarbeitung aus überwachter Produktion. Garantierte Stabilität, hoch belastbar und trotzdem sehr leicht zu bedienen. Exklusive Optik vereint mit komfortabler Funktionalität, erstklassiger Luftdichtheit und hervorragender Wärmedämmung.

## PRODUKTBESCHREIBUNG

- Einbaufertiges Element nach DIN 4570 / DIN EN 14975
- Für diese Scherentreppe ist kein Schwenkraum im Dachboden erforderlich.

## LUKENDECKEL

- Wärmedämmter Sandwichdeckel (62 mm)
- Unterseite weiß beschichtet, endbehandelt
- Deckelisolierung U-Wert 0,55 W/m<sup>2</sup> K
- Luftdichtheit a-Wert Klasse 4 geprüft

## TREPPE

- Scherentreppe aus Alu-Druckguss
- Stufentiefe 14 cm
- Stufenbreite 35 cm bei Öffnungsbreite 70 cm
- Stufenbreite 25 cm bei Öffnungsbreite 60 cm
- Belastbarkeit: 200 kg je Stufe, bzw. 500 kg/m<sup>2</sup> des gesamten Bauelements.

## LUKENKASTEN

- Tischlerplatte 19 mm, unbehandelt
- Lukenkastenhöhe 24 cm
- Umlaufende Lukendeckeldichtung

## AUSSTATTUNG SERIENMÄßIG

- Wärmedämmter Lukendeckel, luftdicht
- Schnäpper zur Deckelverriegelung
- Zugstab
- Steckbare, weiße Abdeckleisten
- Einbau-, Bedienungs- und Wartungsanleitung

## ZUBEHÖR

- Lukenschutzgeländer (baurechtlich vorgeschrieben)
- Teleskophandlauf (baurechtlich vorgeschrieben)
- Obenöffner
- Absperrschloss
- Montagehilfe
- Vorstehende Scharniere bei bauseitiger Deckenverkleidung bis 15 mm (max. 10 kg/m<sup>2</sup>)

## SCHERENTREPPE „EXKLUSIV“



Abbildung mit Sonderausstattung

## PLATZBEDARF

### a) Lichte Raumhöhe

9 Stufen 220 - 250 cm

10 Stufen 251 - 279 cm

### b) Treppengrund


9 Stufen 135 - 120 cm

10 Stufen 145 - 130 cm

### c) Schwenkbereich

9 Stufen 145 cm

10 Stufen 155 cm

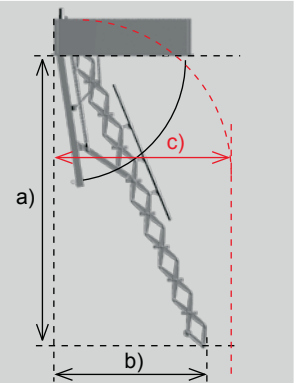

## STANDARDGRÖßEN

Rohbauöffnungsmaß	Lichte Raumhöhe
120 x 60 cm, 120 x 70 cm	220 - 279 cm
130 x 70 cm	220 - 279 cm
140 x 70 cm	220 - 279 cm

## MAßANFERTIGUNG (AUF ANFRAGE)

Rohbauöffnungsmaß	Lichte Raumhöhe	Kastenhöhe
min. 75 x 52,5 cm	min. 220 cm	min. 24 cm
max. 160 x 91,5 cm	max. 430 cm	max. 117 cm

Die angegebenen Maße sind Rohbauöffnungsmaße. Das Lukenkastenaußenmaß ist 1,5 cm kleiner.

## AUSGEZEICHNETE QUALITÄT DIN 4570 / DIN EN 14975

- Wärmedämmung U-Wert 0,55 W/m<sup>2</sup>
- Luftdichtheit a-Wert Klasse 4 geprüft
- Belastbar bis 200 kg je Stufe bzw. 500 kg/m<sup>2</sup> des gesamten Bauelements
- Hervorragender Bedienkomfort
- Perfekte Technik und geprüfte Sicherheit

