



GS Treppen GmbH & Co.KG

Biegener Landstraße 2

D - 15299 Müllrose - Dubrow

Tel.: 033606 / 787791

Fax: 033606 / 787792

info@gstreppen.de

<http://www.treppenportal-deutschland.de>

Sollten Sie Fragen haben oder Hilfe benötigen - rufen Sie uns an. Unser Team hilft Ihnen gern bei allen Fragen zu den auf unserer Webseite eingetragenen Produkten. Wir bieten auch Montage und Aufmaß der Treppen an

COLUMBUS SCHERENTREPPE MIT „HOLZLUKE F 30“

PATENTIERTE, SELBSTTRAGENDE RAHMENKONSTRUKTION

Über Gasdruckfedern abgefederte Mechanik gewährleistet volle Funktionsfähigkeit der Treppe innerhalb der Feuerwiderstandsdauer von 30 Minuten. Holzlukenkasten F30 von unten geprüft durch MPA Braunschweig nach DIN 4102-2 (Prüfbericht Nr. P-3158/ 2933-MPA BS)

PRODUKTBESCHREIBUNG

- Einbaufertiges Element nach DIN 4570 / DIN EN 14975

LUKENDECKEL

- Pyroex Spanplatte (28 mm) beschichtet
- Deckelisolierung aus PU-Schaum
- U-Wert 0,8 W/m² K, a-Wert Klasse 4 geprüft
- Stangenschloss zur Deckelverriegelung

TREPPE

- Scherentreppe aus Alu-Druckguß
- Stufentiefe 14 cm
- Stufenbreite 38 cm bei Öffnungsbreite 70 cm
- Stufenbreite 25 cm bei Öffnungsbreite 60 cm
- Belastbarkeit: 200 kg je Stufe, bzw. 500 kg/m² des gesamten Bauelements.

LUKENKASTEN

- Pyroex Spanplatte (19 mm) beschichtet
- Lukenkastenhöhe 24 cm
- Umlaufende Lukendeckeldichtung

Bei der Scherentreppe Holzluke F 30 ist im Dachboden kein Schwenkraum erforderlich.

AUSSTATTUNG SERIENMÄßIG

- Wärmedämmter Lukendeckel
- Doppelverriegelung durch Stangenschloss
- Zugstab
- Leicht zu montierende, weiße Abdeckleisten
- Einbau-, Bedienungs- und Wartungsanleitung

ZUBEHÖR

- Lukenschutzgeländer (baurechtlich vorgeschrieben)
- Teleskophandlauf (baurechtlich vorgeschrieben)
- Montagehilfe

SCHERENTREPPE MIT „HOLZLUKE F 30“



Abbildung mit Sonderausstattung

PLATZBEDARF

a) Lichte Raumhöhe

9 Stufen 220 - 250 cm

10 Stufen 251 - 279 cm

b) Treppengrund


9 Stufen 130 - 115 cm

10 Stufen 140 - 125 cm

c) Schwenkbereich

9 Stufen 140 cm

10 Stufen 155 cm

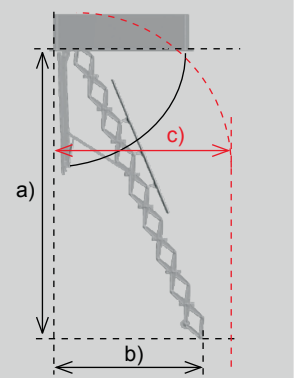

STANDARDGRÖßEN

Rohbauöffnungsmaß	Lichte Raumhöhe
120 x 60 cm, 120 x 70 cm	220 - 279 cm
130 x 70 cm	220 - 279 cm
140 x 70 cm	220 - 279 cm

MAßANFERTIGUNG (AUF ANFRAGE)

Rohbauöffnungsmaß	Lichte Raumhöhe	Kastenhöhe
min. 95 x 60 cm	min. 220 cm	min. 24 cm
max. 150 x 80 cm	max. 369 cm	max. 62 cm

Die angegebenen Maße sind Rohbauöffnungsmaße. Das Lukenkastenaußenmaß ist 1,5 cm kleiner.

AUSGEZEICHNETE QUALITÄT DIN 4570 / DIN EN 14975

- Wärmedämmung U-Wert 0,80 W/m²K
- Luftdichtheit a-Wert Klasse 4 geprüft
- Belastbar bis 200 kg je Stufe bzw. 500kg/m² des gesamten Bauelements
- Hervorragender Bedienkomfort
- Perfekte Technik und geprüfte Sicherheit

