



GS Treppen GmbH & Co.KG

Biegener Landstraße 2

D - 15299 Müllrose - Dubrow

Tel.: 033606 / 787791

Fax: 033606 / 787792

info@gstreppen.de

<http://www.treppenportal-deutschland.de>

Sollten Sie Fragen haben oder Hilfe  
benötigen - rufen Sie uns an.  
Unser Team hilft Ihnen gern bei allen Fragen  
zu den auf unserer Webseite eingetragenen  
Produkten. Wir bieten auch Montage und  
Aufmaß der Treppen an

# F 30

## Bodentreppen

Brandschutz in geschlossenem Zustand

F30 : 30 Minuten Brandschutz von unten geprüft nach DIN 4102-2

F90: über 90 Minuten Brandschutz von oben und unten geprüft nach DIN 4102-2, Bauamtliche Prüfnummer: P-3266 / 5714-MPA BS

Nach DIN 4570 gefertigt, Produktion TÜV überwacht, F30 luftdicht (mit Prüfzertifikat)

Einbau - Hinweis:

F 30 für Holz/Stahlbetondecken

F 90 für Stahlbetondecken

(gemäß „Allgemeinem bauaufsichtlichen Prüfzeugnis“)

Lukendeckel in Sandwichbauweise mit innenliegender, hochwertiger Wärmedämmung, U-Wert 0,96 W/m<sup>2</sup>C°, 56 mm stark  
F 30: Lukenkasten mit verdeckten Scharnieren verbunden, Unterseite weiß

F 90: Brandschutzlaminat 2 x 35 mm, Ober- und Unterseite des Lukendeckels mit Fermacell Platte verkleidet, Scharniere mit innenliegender Mechanik/Aufzugsunterstützung: Knickhebel mit Feinjustierung

Lukenkasten Tischlerplatte, 21,5 cm hoch, 18 mm stark

F 30: Falzdichtung; Bekleidungsleisten aus Holz

F 90: innen Fermacell-Platte, 20 cm hoch, mit Falzdichtung/ Bekleidungsleisten (unten und oben) aus 10 mm Fermacell Platten

Leiter dreiteilig, Holme Kiefer, Stufen Buche 40 cm breit, 80 mm Auftrittstiefe, geriffelte Oberseite, komplett montiert, lichte Raumhöhe: bis 285 cm, Sonderanfertigungen gegen Aufpreis bis 332 cm (ab 286 cm, Raumhöhe ist eine Deckenöffnung von 140 x 70 cm erforderlich)

Rohbaumaße: 120 x 60, 120 / 130 / 140 x 70 cm, Sonderanfertigungen gegen Aufpreis

F 30: Maximales Maß: 140 x 70 cm

F 90: Min. Rohbaumaß Breite 60 cm/Länge 120 cm

Max. Rohbaumaß Breite 70 cm/Länge 140 cm

Vertäfelung:

F 30: bis 6 kg Vertäfelungsgewicht, Materialstärke 12 mm

F 90: nicht möglich

Lieferumfang: Kunststoff Füße, Bedienstab, Bekleidungsleisten


Geprüfte Belastbarkeit 150 kg



# DIN 4570



Unsere Prüfsiegel

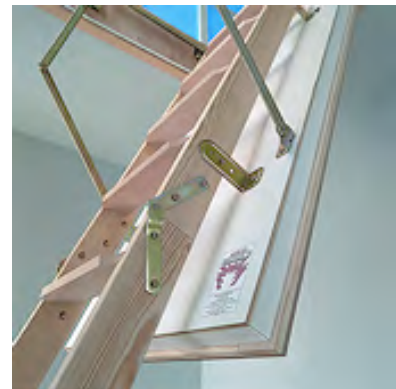

Detailansicht