



GS Treppen GmbH & Co.KG

Biegener Landstraße 2

D - 15299 Müllrose - Dubrow

Tel.: 033606 / 787791

Fax: 033606 / 787792

info@gstreppen.de

<http://www.treppenportal-deutschland.de>

Sollten Sie Fragen haben oder Hilfe benötigen - rufen Sie uns an. Unser Team hilft Ihnen gern bei allen Fragen zu den auf unserer Webseite eingetragenen Produkten. Wir bieten auch Montage und Aufmaß der Treppen an

# COLUMBUS SCHERENTREPPE „MINI“

## SCHERENTREPPE „MINI“



Abbildung mit Sonderausstattung

## SCHERENTREPPE FÜR GROSSE UND KLEINE DECKENÖFFNUNGEN

Leichte Bedienbarkeit durch vollständige Abfederung und Gewichtsausgleich für Scherenpaket und Lukendeckel. Deckelscharniere verdeckt.

### PRODUKTBESCHREIBUNG

- Einbaufertiges Element nach DIN 4570 / DIN EN 14975

### LUKENDECKEL

- Wärmedämmter Sandwichdeckel, beidseitig weiß beschichtet
- Bedienstab und Schnäpper zur Deckelverriegelung
- Wärmedämmung U-Wert 0,8 W/m<sup>2</sup>K
- Luftdichtheit a-Wert Klasse 4 DIN EN 12207

### TREPPE

- Scherentreppe aus Alu-Profil
- Stufenbreite 33 cm, Stufentiefe 8 cm
- Belastbarkeit: 150 kg je Stufe, bzw. 350 kg/m<sup>2</sup> des gesamten Bauelements

### LUKENKASTEN

- Tischlerplatte 19 mm unbehandelt
- Lukenkastenhöhe 24 cm
- Umlaufende Lukendeckeldichtung

Bei der Scherentreppe „Mini“ ist kein Schwenkraum im Dachboden erforderlich. Deckenverkleidung bis 15 mm möglich (max. 5 kg/m<sup>2</sup>)

### AUSSTATTUNG SERIENMÄßIG

- Wärmedämmter Lukendeckel
- Schnäpper zur Deckelverriegelung
- Zugstab
- Steckbare, weiße Abdeckleisten
- Einbau-, Bedienungs- und Wartungsanleitung

### ZUBEHÖR

- Lukenschutzgeländer (baurechtlich vorgeschrieben)
- Teleskophandlauf (baurechtlich vorgeschrieben)
- Absperrschloss
- Montagehilfe

## PLATZBEDARF

### a) Lichte Raumhöhe

10 Stufen 225 - 250 cm

11 Stufen 251 - 275 cm

### b) Treppengrund


10 Stufen 125 - 118 cm

11 Stufen 135 - 124 cm

### c) Schwenkbereich

10 Stufen 135 cm

11 Stufen 148 cm

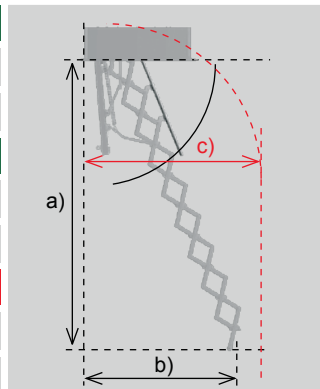

## STANDARDGRÖßEN

Rohbauöffnungsmaß	Lichte Raumhöhe
112 x 60 cm, 112 x 70 cm	225 - 275 cm
120 x 60 cm, 120 x 70 cm	225 - 275 cm

## MAßANFERTIGUNG (AUF ANFRAGE)

Rohbauöffnungsmaß	Lichte Raumhöhe	Kastenhöhe
min. 80 x 60 cm	min. 200 cm	min. 20 cm
max. 140 x 70 cm	max. 300 cm	max. 39 cm

Die angegebenen Maße sind Rohbauöffnungsmaße. Das Lukenkastenaußenmaß ist 1,5 cm kleiner.

## AUSGEZEICHNETE QUALITÄT DIN 4570 / DIN EN 14975

- Wärmedämmung U-Wert 0,80 W/mK<sup>2</sup>
- Luftdichtheit a-Wert Klasse 4 geprüft
- Belastbar bis 150 kg je Stufe bzw. 350 kg/m<sup>2</sup> des gesamten Bauelements
- Hervorragender Bedienkomfort
- Perfekte Technik und geprüfte Sicherheit

