



GS Treppen GmbH & Co.KG

Biegener Landstraße 2

D - 15299 Müllrose - Dubrow

Tel.: 033606 / 787791

Fax: 033606 / 787792

info@gstreppen.de

<http://www.treppenportal-deutschland.de>

Sollten Sie Fragen haben oder Hilfe benötigen - rufen Sie uns an. Unser Team hilft Ihnen gern bei allen Fragen zu den auf unserer Webseite eingetragenen Produkten. Wir bieten auch Montage und Aufmaß der Treppen an

COLUMBUS SCHERENTREPPE „PICCOLO IM KARTON“

SCHERENTREPPE „PICCOLO IM KARTON“



SCHERENPAKET KOMPLETT

Mit allen erforderlichen Anschlagteilen für den Einbau in sehr kleine Deckenöffnungen und bereits vorhandene Lukenkasten. Ideal für schnelle Renovierung auf engstem Raum. Kein Schwenkbereich erforderlich.

PRODUKTBESCHREIBUNG

- Einbaufertiges Scherenpaket nach DIN 4570/DIN EN 14975

TREPPE

Scherentreppe aus Alu-Profil
Stufenbreite 33 cm, Stufentiefe 8 cm
Belastbarkeit: 150 kg je Stufe,
bzw. 350 kg/m² des gesamten Bauelements

AUSSTATTUNG SERIENMÄßIG

- Serienmäßiges Montagezubehör im Karton beigelegt

ZUBEHÖR

- Deckelfederung für bauseitigen Lukendeckel
- Teleskophandlauf (baurechtlich vorgeschrieben)

PLATZBEDARF

a) Lichte Raumhöhe


10 Stufen 215 - 240 cm

11 Stufen 241 - 265 cm

b) Treppengrund

10 Stufen 110 - 70 cm

11 Stufen 120 - 77 cm

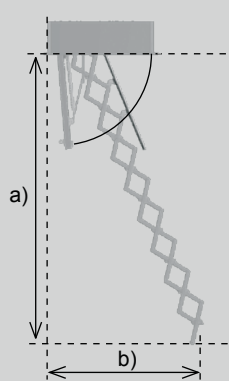

STANDARDGRÖßEN

Mindestmaße Länge x Breite	Lichte Raumhöhe	Stufen
Ohne Deckelfederung 55 x 42 cm	215 - 240 cm	10
Ohne Deckelfederung 58 x 42 cm	241 - 265 cm	11
Mit Deckelfederung 65 x 52 cm	215 - 240 cm	10
Mit Deckelfederung 65 x 42 cm	241 - 265 cm	11

Die angegebenen Maße sind Rohbauöffnungsmaße. Das Lukenkastenaußenmaß ist 1,5 cm kleiner.

AUSGEZEICHNETE QUALITÄT DIN 4570 / DIN EN 14975

- Belastbar bis 150 kg je Stufe bzw. 350 kg/m² des gesamten Bauelements
- Serienmäßig mit Montagezubehör
- Funktionale Technik auf engstem Raum

