



GS Treppen GmbH & Co.KG

Biegener Landstraße 2

D - 15299 Müllrose - Dubrow

Tel.: 033606 / 787791


Fax: 033606 / 787792

info@gstreppen.de

<http://www.treppenportal-deutschland.de>

Sollten Sie Fragen haben oder Hilfe benötigen - rufen Sie uns an. Unser Team hilft Ihnen gern bei allen Fragen zu den auf unserer Webseite eingetragenen Produkten. Wir bieten auch Montage und Aufmaß der Treppen an

# Flachdachausstieg Holzluke F 30 mit Scherentreppe

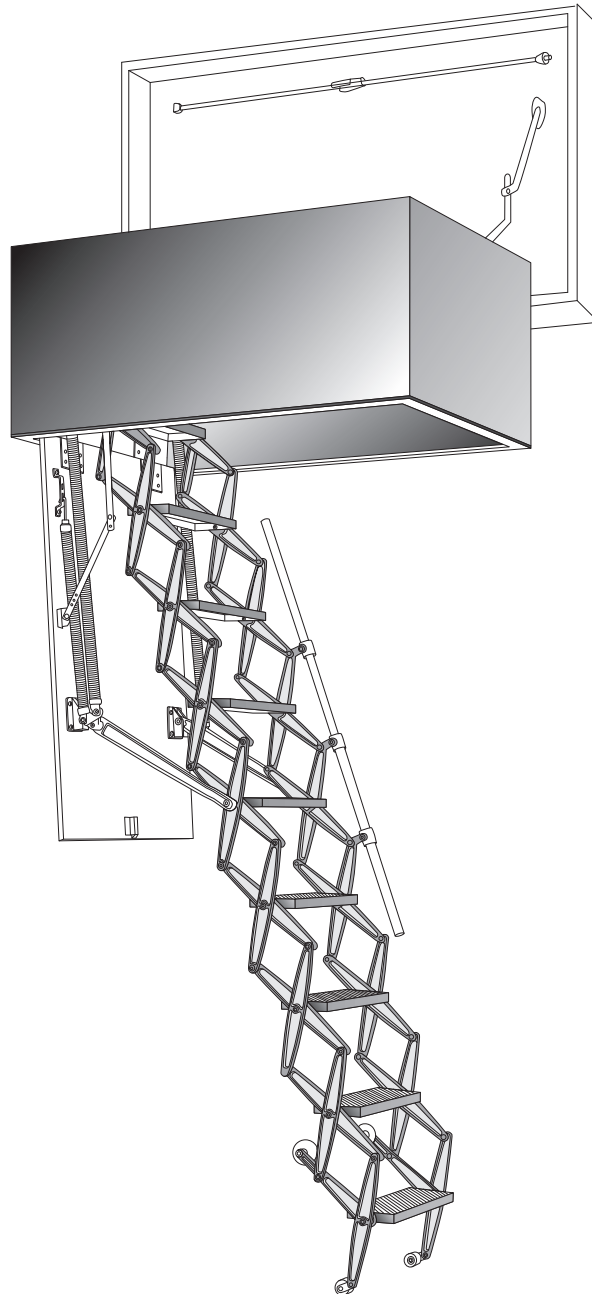

**Achtung:**  
Deckenüberstand  
mindestens 15 cm!

Produktbeschreibung:	Einbaufertiges Element nach DIN 4570 / DIN EN 14975
Bedienung:	Per Hand: oberer Deckel von Hand seitlich zu öffnen
Prüfbericht:	Untere Feuerwiderstandsdauer (F) 30 Minuten in Anlehnung an DIN 4102 Teil 2. Prüfungszeugnis Nummer: P-3158/2933 MPA BS
Obere Abdeckung:	Sturm- und regensicher aus wasser- und alkalifester Holzplatte isoliert mit Gummidichtung, mit verzinktem Blech beschlagen. U-Wert $1,1 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ .
Holzeinsatz:	19 mm Tischlerplatte unbehandelt
Lukendeckel:	28 mm Pyroex Spanplatte beidseitig beschichtet, Deckelisolierung aus PU-Schaum mit Bedienstab zur Deckelverriegelung. U- Wert $0,8 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ a-Wert Klasse 4 nach DIN EN 12207
Treppe:	Scherentreppe aus Alu- Druckguß inklusive seitlichem Teleskophandlauf (baurechtlich vorgeschriebenes Zubehörteil)
Stufen:	20 cm - 38 cm breit, 14 cm tief, Aluminium trittsicher
Belastbarkeit:	200 kg je Stufe bzw. $500 \text{ kg/m}^2$ des gesamten Bauelements