


# Montageanleitung

## Flachdachausstieg Holzluke mit Holztreppe 3-teilig

- 1.) Lukenkasten mit eingebauter 3-teiliger Treppe in die Deckenöffnung einbauen (siehe Einbauanleitung).
- 2.) Wir empfehlen an den Längsseiten je 3 und an den Stirnseiten je 1 Befestigung vorzusehen (Mindestschraubengröße  $\varnothing 6 \times 70$  bei max. Spalt Luke-Öffnung von 7,5mm).
- 3.) Auf gleichmäßigen Abstand zwischen Deckel und Lukenkasten ist zu achten.
- 4.) Nach dem Lukenkasteneinbau beide Zugfedern am Winkel des Stirnbretts aushängen, Lukendeckel vorsichtig öffnen, (Abfederung fehlt) und Leiter ausklappen.
- 5.) Leitereinstellung auf die Raumhöhe durch absägen der Wange nach Anleitung (siehe Seite 2, Punkt 9.) und Feineinstellung der Treppenschräglage (siehe Punkt 6.)

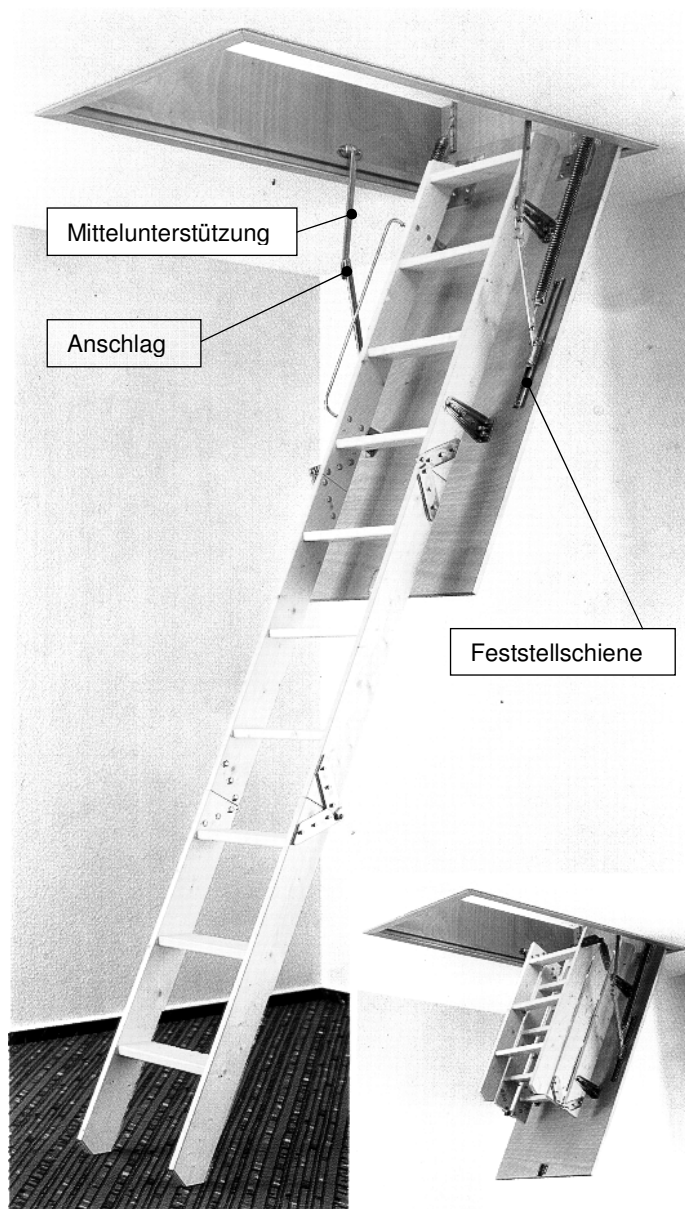

**6.) Feineinstellung der Treppenschräglage: 3-tlg. Treppe muß ausgeklappt in einer Linie stehen. Dafür beide Muttern an Feststellschienen lösen, Mittelunterstützung auf Anschlag bringen und Muttern wieder anziehen.**

7.) Treppe einklappen, Lukendeckel schließen und beide Zugfedern wieder in Winkel einhängen. Bei eingeklappter Leiter muß der Deckel leicht zu schließen sein. Falls erforderlich, können die Federn nachgespannt werden. Dies geschieht durch versetzen der Federn am Winkel des Stirnbretts in die nächsthöhergelegene Bohrung

**8.) Das Nachstellen der Feder darf nur bei geschlossener Treppe vorgenommen werden.**

## 9.) Leiter absägen

