



GS Treppen GmbH & Co.KG

Biegener Landstraße 2

D - 15299 Müllrose - Dubrow


Tel.: 033606 / 787791

Fax: 033606 / 787792

info@gstreppen.de


<http://www.treppenportal-deutschland.de>

Sollten Sie Fragen haben oder Hilfe benötigen - rufen Sie uns an. Unser Team hilft Ihnen gern bei allen Fragen zu den auf unserer Webseite eingetragenen Produkten. Wir bieten auch Montage und Aufmaß der Treppen an

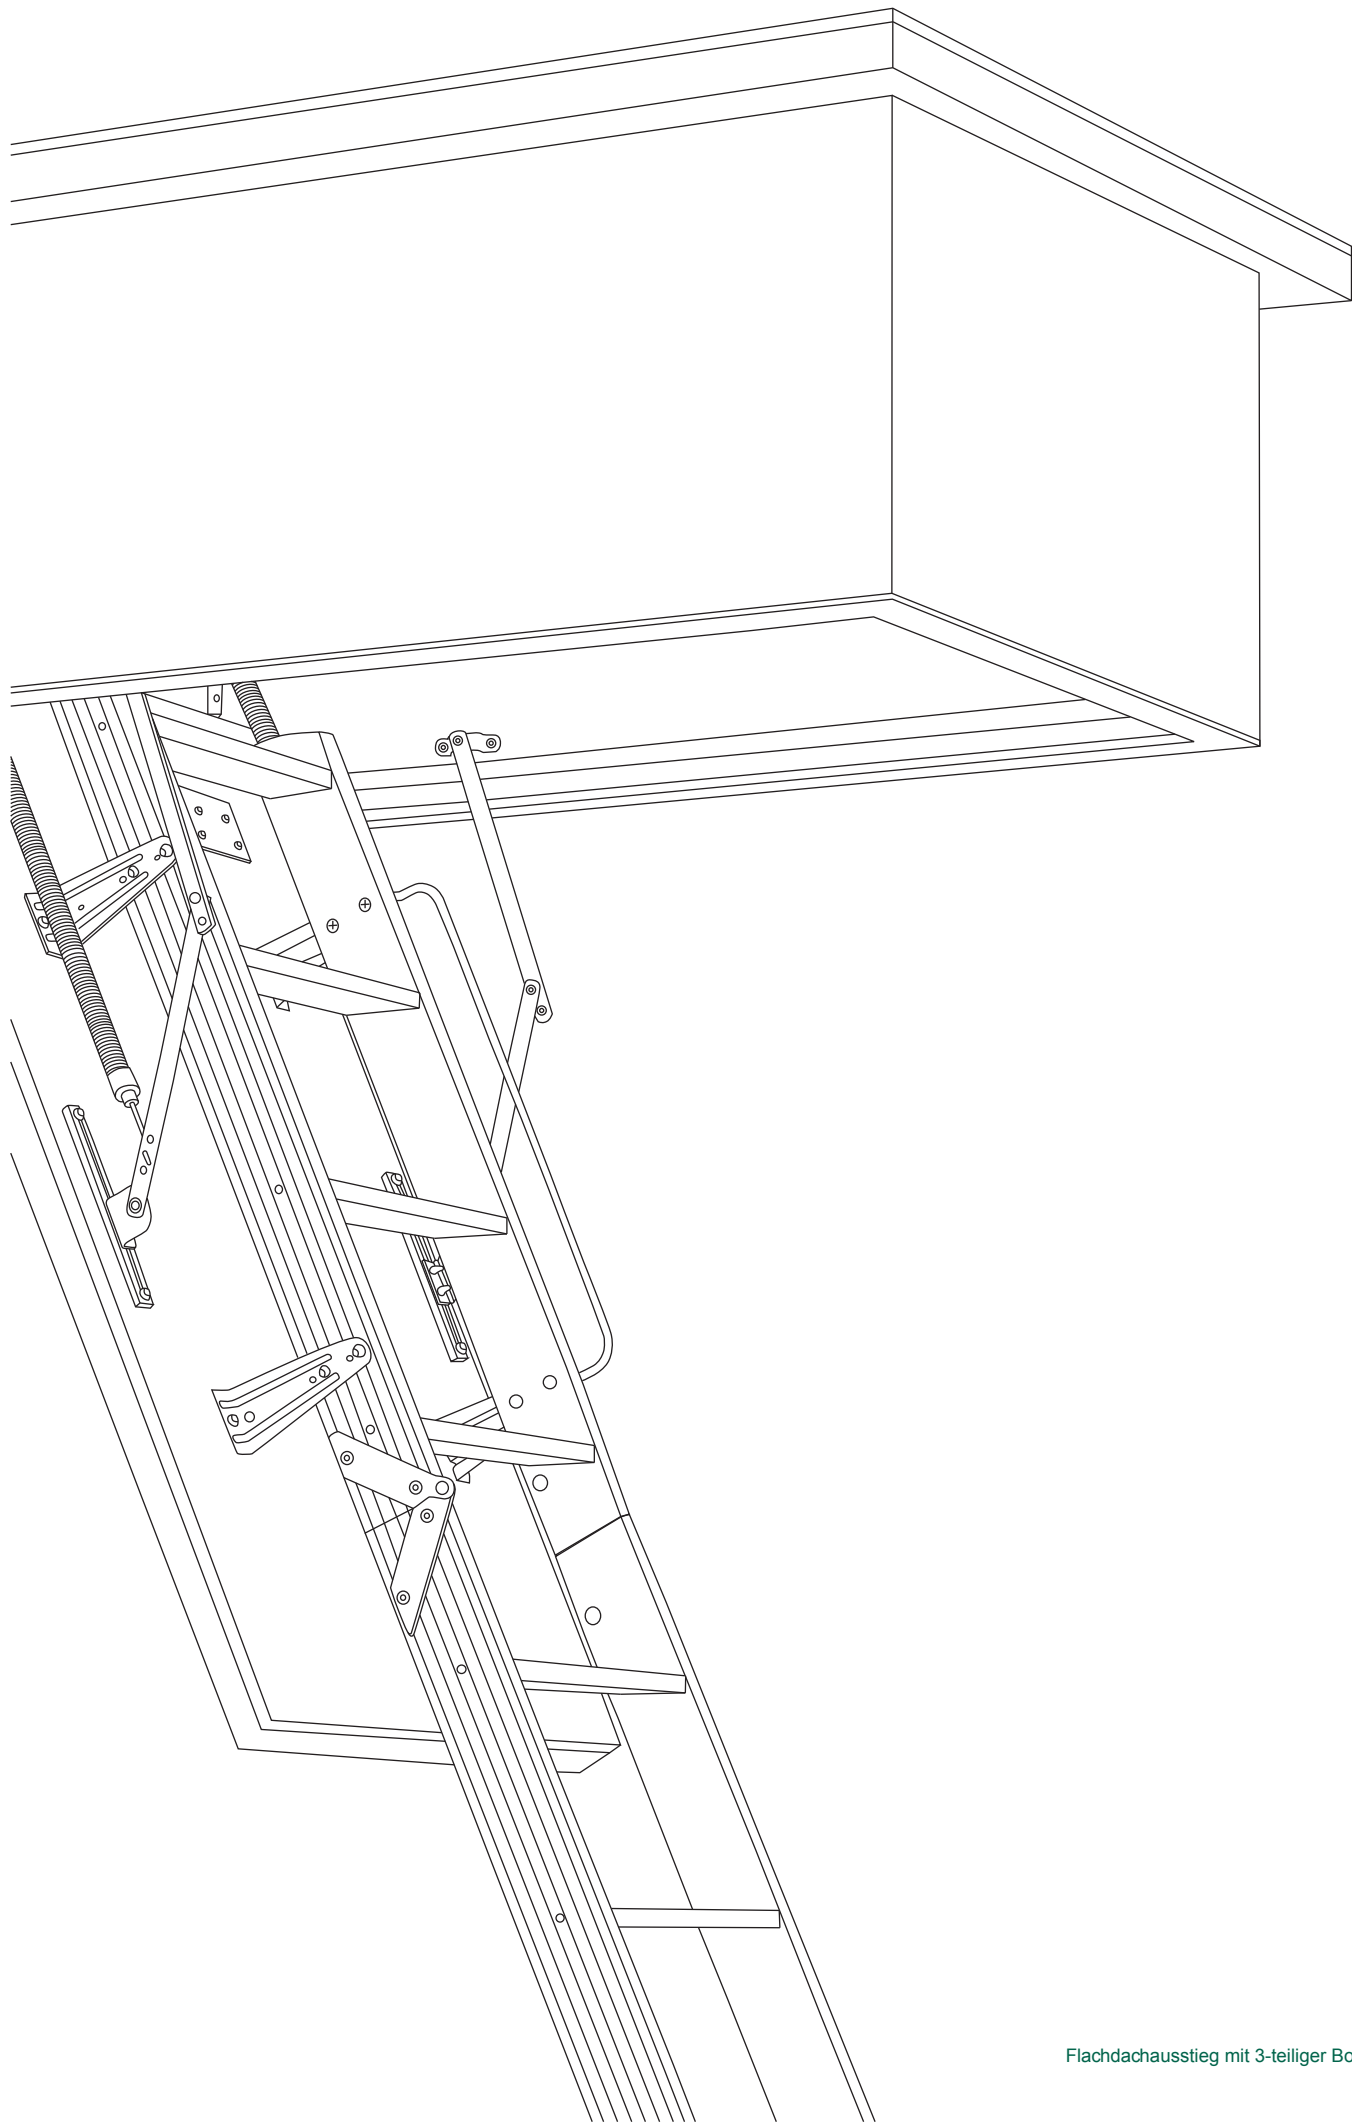

Flachdachausstieg mit 3-tlg. Bodentreppe

Flachdachausstieg Holzluke mit 3-teiliger Holztreppe

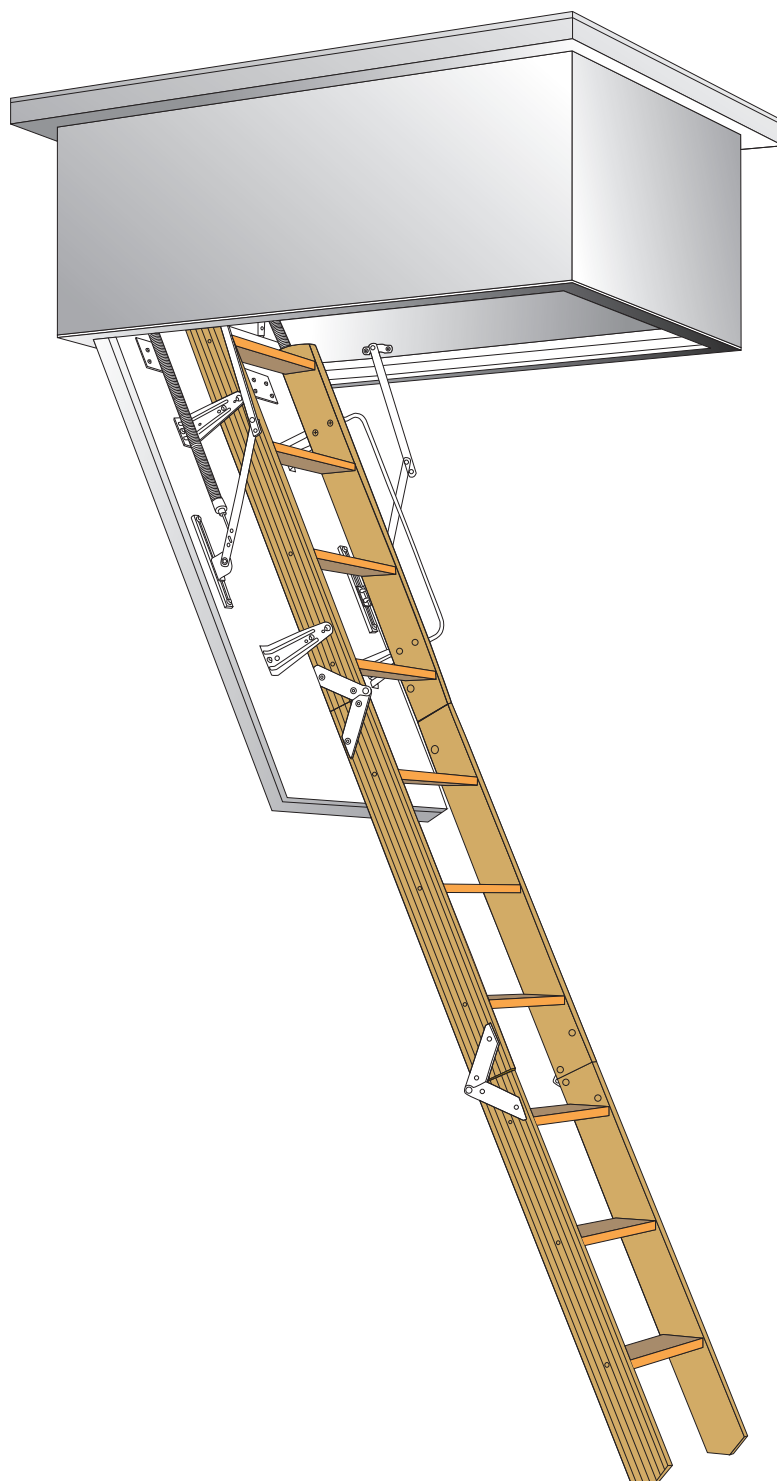

Achtung:
Deckenüberstand
mindestens 15 cm!

Produktbeschreibung: Einbaufertiges Element nach DIN 4570 / DIN EN 14975

Bedienung: Per Hand: oberer Deckel von Hand seitlich zu öffnen

Obere Abdeckung: Sturm- und regensicher aus wasser- und alkalifester Holzplatte isoliert mit Gummidichtung, mit verzinktem Blech beschlagen. U-Wert $1,1 \text{ W/m}^2 \text{ K}$

Lukenkasten: 19 mm Tischlerplatte unbehandelt, mit Massivholzabdeckleisten, Zusatzstufen und Deckelteilung nach DIN 4570

Lukendeckel: 19 mm Tischlerplatte unbehandelt, Deckelisolierung aus PU-Schaum mit Gummidichtung, Bedienstab und Schnäpper zur Deckelverriegelung. U-Wert $0,8 \text{ W/m}^2 \text{ K}$
a-Wert Klasse 4 nach DIN EN 12207

Treppe: Holztreppe 3-teilig aus astarmen Kiefernholz. Anpassung der lichten Raumhöhe bis zu +/- 10 cm durch unkomplizierte Feinjustierung. incl. seitlichem Handlauf.

Stufen: 28 und 33 cm breit ca. 10 cm tief aus astarmen Kiefernholz

Belastbarkeit: 150 kg je Stufe bzw. 350 kg/m^2 des gesamten Baelements