



GS Treppen GmbH & Co.KG

Biegener Landstraße 2

D - 15299 Müllrose - Dubrow

Tel.: 033606 / 787791

Fax: 033606 / 787792

info@gstreppen.de






<http://www.treppenportal-deutschland.de>

Sollten Sie Fragen haben oder Hilfe benötigen - rufen Sie uns an. Unser Team hilft Ihnen gern bei allen Fragen zu den auf unserer Webseite eingetragenen Produkten. Wir bieten auch Montage und Aufmaß der Treppen an

Karina

DIE ZUSÄTZLICHE STUFENHÖHE

Karina besteht IMMER aus einer RECHTEN STUFE

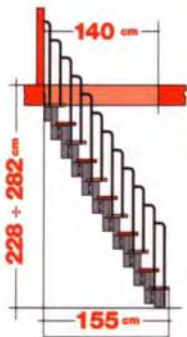


KIT KARINA

Höhe von 228 bis 282 cm (12 Stufenhöhen)

ZUSÄTZLICHER BALUSTRADEN-KIT :

Zusammensetzbarer Bausatz von 120 cm, mit 10 Geländersäulen, einem Handlauf aus Polyurethan und den Befestigungen

Drehrichtung im Uhr- und Gegenuhrzeigersinn



wird während der Montage bestimmt



PATENTIERT!



**KIT
KARINA**

12 STUFENHÖHEN

HÖHE
228+282 cm

+1 KIT
ZUSÄTZLICHE
STUFENHÖHE

HÖHE
247+305,5 cm

+2 KIT
ZUSÄTZLICHE
STUFENHÖHE

HÖHE
266+329 cm




**Verwandeln Sie
Ihren Estrich in
eine bewohnbare Mansarde:
ersetzen Sie
die ausziehbare Bodentreppe
durch eine KARINA,
die Treppe für
kleinste Räume!**

Karina, die platzsparende Treppe!

**Kit Karina: 11 geformte und versetzte Stufen, Stahlträger und Geländer auf der Innenseite
... alles im Preis inbegriffen!**



NEIN!

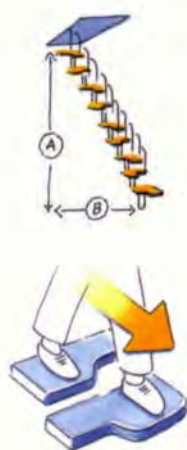

OK!

FARBEN:

schwarz (RAL 9017),
weiss (RAL 9010) oder
grau (RAL 9006).

STUFEN:

aus **massiver Buche**,
geformt und versetzt.

KIT-TREPPE:

sie kann auf Höhen
zwischen 228 und 282 cm
verstellt werden.

DIE ZUSÄTZLICHEN KITS:

- KIT-STUFENHÖHE:

mit dem Kauf einer oder
mehrerer zusätzlichen Kit-
Stufenhöhen, kann eine Höhe
von 329 cm erreicht werden

- GELÄNDER-KIT:


auf Wunsch wird ein Geländer-
Kit für die zweite Seite
geliefert

- BALUSTRADEN-KIT:


auf Anfrage werden
Balustraden-Kits (Typ CIVIK)
mit **je 120 cm**
Brüstungsgeländer geliefert.

Karina

Balustraden-Kit

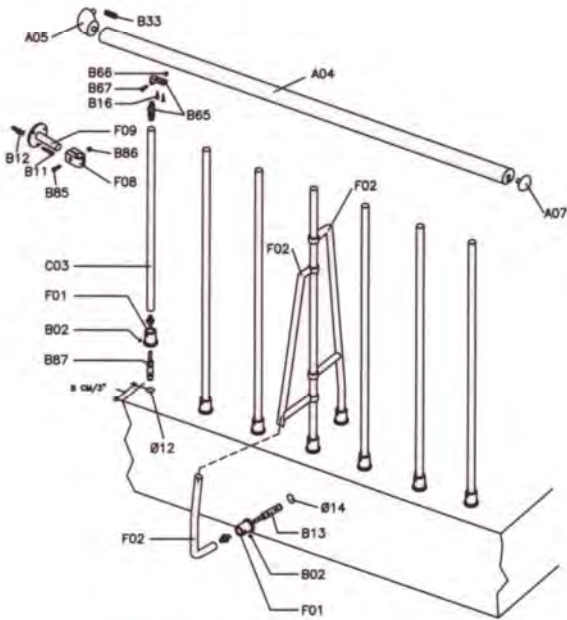

Montage

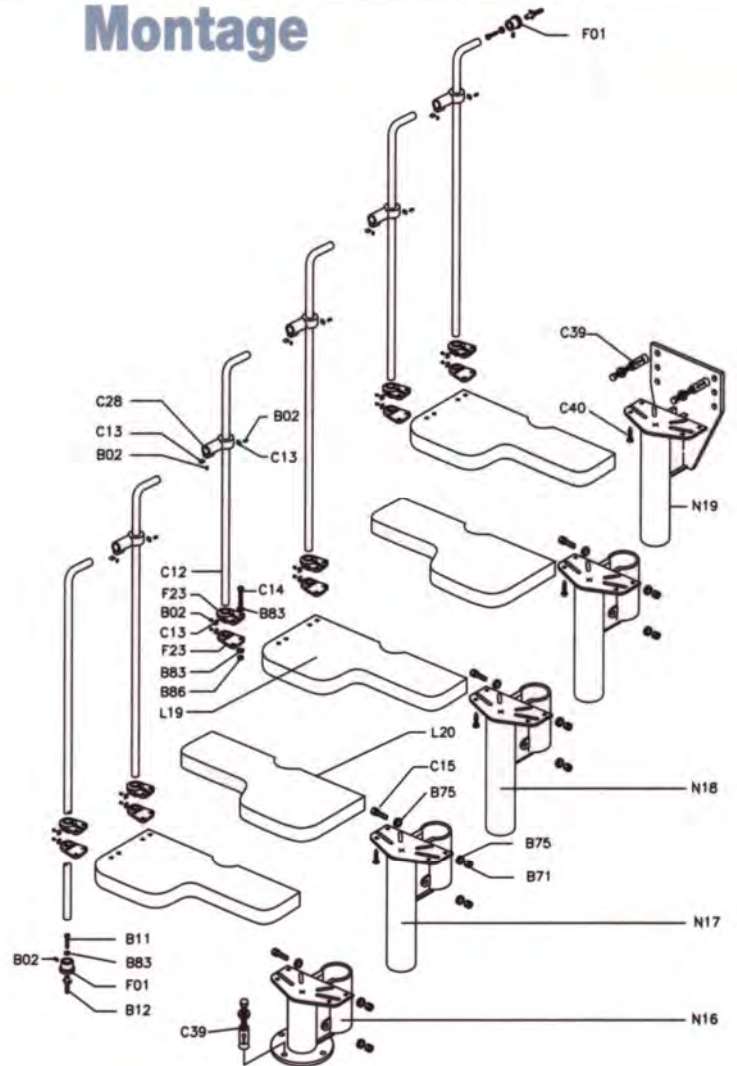

Montage-Werkzeug



10 13 19 mm



Ø 8x120 Ø 14x150 mm



3 5 6 10 mm



Ø 6.5 mm

