



GS Treppen GmbH & Co.KG

Biegener Landstraße 2

D - 15299 Müllrose - Dubrow

Tel.: 033606 / 787791

Fax: 033606 / 787792

info@gstreppen.de

<http://www.treppenportal-deutschland.de>

Sollten Sie Fragen haben oder Hilfe benötigen - rufen Sie uns an. Unser Team hilft Ihnen gern bei allen Fragen zu den auf unserer Webseite eingetragenen Produkten. Wir bieten auch Montage und Aufmaß der Treppen an

Schöne Raumspartreppen



midstep und topstep


Jetzt auch mit geraden Stufen!

weilhöfer

Entscheiden Sie selbst...

Beispiele für Treppengrund a:
topstep, geschwungene Stufen
midstep, gerade Stufen

Zusätzlich zum Treppengrund
empfehlen wir noch mind.
50cm Einstiegsbreite.

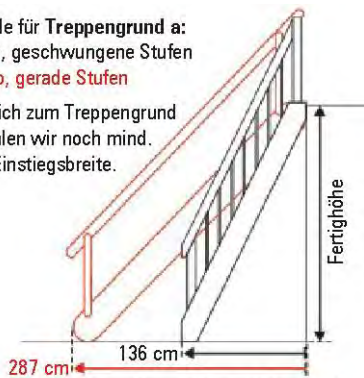

Treppengrund a	z.B. Fertighöhe:	
	260cm	280cm
topstep, geschwungen	136	146
topstep, gerade	232	250
midstep, gewinkelt	162	124
midstep, gerade	287	258

Entscheidend ist der verfügbare Platz.

Durch die geschwungene/gewinkelte Stufenform wird nur sehr wenig Platz benötigt. Auf dem Titelfoto zum Beispiel beträgt der Treppengrund (Abstand Treppenvorderkante bis hintere Wand) **nur 136 cm!**

Auch auf geschwungenen Stufen kommt man sicher rauf und runter. Ist genug Platz vorhanden, gibt es topstep und midstep auch mit geraden Stufen. Stufenformen:



topstep, Holzart Buche, Geländer aufgesetzt



Buche oder Kiefer.

Buche ist das astfreie Treppenholz. Kiefer eignet sich eher für ein rustikales Umfeld und hat vereinzelt Äste.

Zweischichtiger Wasserlack garantiert eine **widerstandsfähige Oberfläche**. Bei der Auswahl des massiven Leimholz wird auf korrekten Faserverlauf geachtet.

topstep ist traditioneller Treppenbau.

Eingestemmte Stufen sorgen für die formschlüssige Verbindung. Das wangenbündige Geländer garantiert hohe Seitenstabilität. Die Geländerstäbe aus Holz oder Edelstahl sitzen im Sicherheitsabstand fest in Bohrungen. Die topstep ist **echte Massarbeit** und montagefertig.

midstep, Holzart Kiefer, Geländer angeschraubt



midstep ist die günstige Alternative.

Die richtige Höhe wird durch die Neigung der Wangen festgelegt. Die Stufen werden nach Schablone festgeschraubt. Pfosten und Staketen werden aussen an Wange und Handlauf geschraubt.

Die übersichtliche Preisliste.

Mit allen wichtigen Informationen und Zusatzausstattungen. Auf der Rückseite einfach die Maße eintragen und Angebot anfordern.

Fragen Sie den Fachmann.

Der liefert in nur 4 Stunden eine maßgenaue Zeichnung für Ihre topstep. Bei midstep prüft er den verfügbaren Bereich und die Kopffreiheit.


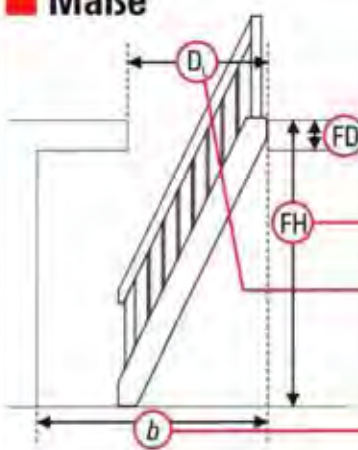

Raumspartreppen Produktbeschreibung

Technische Änderungen, die der Produktverbesserung dienen, vorbehalten.

Stufenform	topstep		midstep		
	geschwungen	gerade	gewinkelt	gerade	
Fertighöhen	Standard bis 285 cm Überhöhe bis 325 cm		250 - 285 cm		
Neigungswinkel	64°	47°	56° - 68°	41° - 48°	
Holz	<p>Buche: Massives Leimholz, keilgezinkt, für hohe Ansprüche Kiefer: Massives Leimholz mit durchgehenden Lamellen</p> <p>Bearbeitung: Fachgerechter Holzeinschnitt, korrekter Faserverlauf, sorgfältige HolzAuswahl, Verleimung D3 nach DIN 68602.</p> <p>Oberfläche: Zweischichtig endversiegelt, umweltverträgl. Wasserlack, abriebbeständig, DIN 68861, Glanzgrad: seidenmatt</p>				
Wangen	Stärke	38 mm		30 mm*	
	Breite	240 mm	213 mm	242 mm	228 mm
	Länge	maßgefertigt (exakt auf Fertighöhe)		306 cm	377 cm
Stufen	Stärke	38 mm		30 mm*	
	Tiefe	235 mm	235 mm	225 mm	225 mm
	Form	geschwungen	gerade	gewinkelt	gerade
	Breite	500 oder 600 mm (Gesamtbreite Treppe 57 bzw. 67 cm)		480 oder 580 mm (Gesamtbreite Treppe 54 bzw. 64 cm)*	
Geländer	wangenbündig, aufgesetzt		seitlich an der Wange, angeschraubt		
	Antritts-/Austrittspfosten: massiv, 38 mm stark, 90 mm breit		Antritts-/Austrittspfosten: massiv, 30 mm stark*, 90 mm breit		
	Handlauf: massiv, oben abgerundet, 38 mm stark, 90 mm hoch		Handlauf: massiv, an beiden Enden gerundet, 30 mm stark*, 90 mm hoch		
	Stäbe: massiv, Ø 20 mm, Holz oder Edelstahl, über Bohrungen mit Wange verklebt, Sicherheitsabstand max. 120 mm		Staketten: massiv, 20 mm tief, 40 mm breit, Holz, seitl. an Wange u. Handlauf geschraubt		
Schutzgeländer	Ausführung wie Geländer. Fussleiste: massiv, 30 mm stark, 38 mm breit. Auch als weiterführendes Geländer lieferbar.		○		
Öffnungsverkleidung	massives Leimholz, 18 mm stark, auf Maß mit Eckverbindungen gefertigt, montagefertig.		○		
* Stärke 30 mm für Holzart Kiefer, Holzart Buche 27 mm stark					

Holz ist ein natürlich gewachsener Werkstoff. Farbveränderungen, Maßtoleranzen, unterschiedliche Maserungen und Erscheinungsbilder kennzeichnen diesen individuellen Werkstoff und stellen keine Qualitätsminderung dar.

Raumspartreppe: Angebot Bestellung

	<input type="checkbox"/> topstep	<input type="checkbox"/> midstep
■ Treppe	Stufenform: <input type="checkbox"/> geschwungen <input type="checkbox"/> gerade Holzart: <input type="checkbox"/> Kiefer <input type="checkbox"/> Buche	Stufenform: <input type="checkbox"/> gewinkelt <input type="checkbox"/> gerade Holzart: <input type="checkbox"/> Kiefer <input type="checkbox"/> Buche
■ Geländer 	Geländer wangenbündig (komplett) <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts Geländerstäbe: <input type="checkbox"/> Holz <input type="checkbox"/> Edelstahl	Geländer angeschraubt (Handlauf + 2 Posten) <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts Geländerstaketen: <input type="checkbox"/> ja
■ Maße 	topstep Immer individuell nach Maß gefertigt. Bitte genaue Baumaße angeben. FH max. 325 cm.	midstep Fertigungsmaß immer gleich. Ausgleich Fertighöhe durch Neigungswinkel. FH 250 - 285 cm. Maßbeispiel für midstep mit gewinkelten Stufen:
	Fertigdeckenstärke FD: _____ cm Fertighöhe FH: _____ cm Länge Deckenöffnung D ₁ : _____ cm Breite Deckenöffnung D ₂ : _____ cm verfügbarer Bereich b: _____ cm	Fertigdeckenstärke FD: 25 cm Fertighöhe FH: 270 cm Länge Deckenöffnung D ₁ : mind. 120 cm Breite Deckenöffnung D ₂ : mind. 60 cm verfügbarer Bereich b: mind. 195 cm
■ Zusatzausstattung 	topstep Schutzgeländer Bei Maßen, die von den oben angegebenen Maßen abweichen, bitte Skizze beilegen. <input type="checkbox"/> Rechte Seite R <input type="checkbox"/> Linke Seite L <input type="checkbox"/> Schmalseite S <input type="checkbox"/> weiterführend _____ lfm Geländerstäbe: <input type="checkbox"/> Holz <input type="checkbox"/> Edelstahl Verkleidung für Deckenöffnung <input type="checkbox"/> ja	Kundenummer _____ Ansprechpartner (bei Rückfragen) _____ Telefon _____ Datum, Unterschrift _____ Firmenstempel: _____

Kommission / Lieferanschrift _____