



GS Treppen GmbH & Co.KG

Biegener Landstraße 2

D - 15299 Müllrose - Dubrow

Tel.: 033606 / 787791

Fax: 033606 / 787792

info@gstreppen.de

<http://www.treppenportal-deutschland.de>

Sollten Sie Fragen haben oder Hilfe
benötigen - rufen Sie uns an.
Unser Team hilft Ihnen gern bei allen Fragen
zu den auf unserer Webseite eingetragenen
Produkten. Wir bieten auch Montage und
Aufmaß der Treppen an



KLOE' Edelstahlkabel.

Kloè, die Buche - Edelstahl - Kombination!

1 Podest, 12 Stufen aus massiver Buche und Geländer
... alles im Preis inbegriffen!

Bei der Herstellung der KLOE'-Treppe wurden die Stahlfarben schwarz (RAL 9017), weiß (RAL 9010) oder grau (RAL 9006) mit den Stufen aus massiver Buche in hellem (Naturfarbe) oder dunklem Farbton kombiniert. Der Handlauf, in Holzoptik, ist aus PVC mit einer "Aluseele" und in den Farbtönen hell oder dunkel, passend zur Stufenfarbe erhältlich.

Das Geländer besteht aus pulverbeschichteten Stahlstäben und parallel zum Handlauf verlaufenden Edelstahlkabeln. Die Befestigungselemente sind schwarz bei der schwarzen Treppe und grau bei den grauen und weißen Treppen.


Die KLOE'-Treppe hat eine einstellbare Höhe von 253 bis 306 cm. Beim Kauf eines oder mehrerer zusätzlichen Artikel, überbrückt die Treppe eine Höhe von bis zu 377 cm.







KLOE: Treppe: Geländer, 1 Podest und 12 Stufen aus massiver Buche ... alles im Preis inbegriffen!

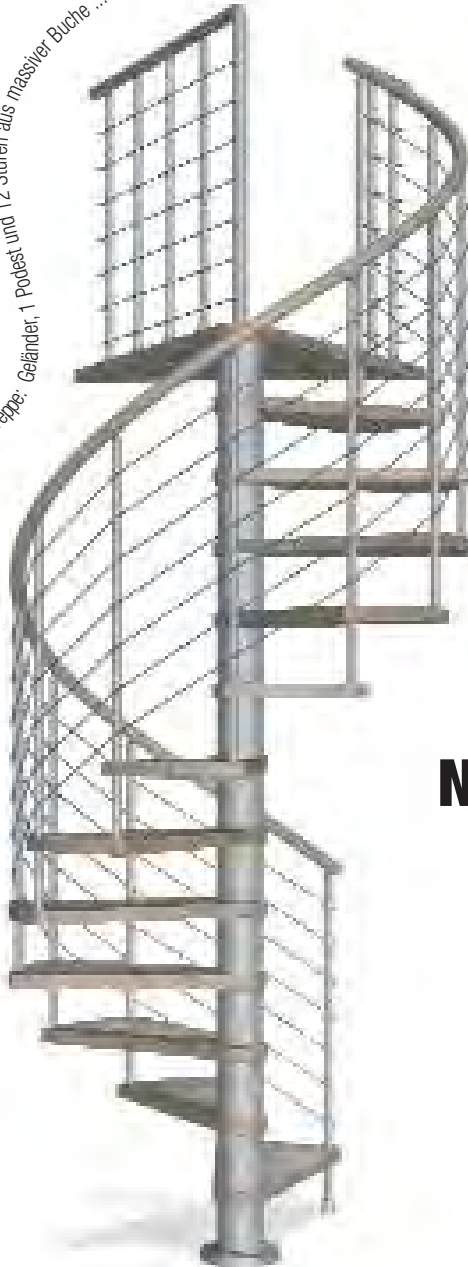

Noch mehr Design!

Trendfarben und Befestigungselemente aus Edelstahl.

KLOE' Farben der

Holzstufen



KLOE' zusätzliche **Balustrade** in Anbaumodulen von 120 cm




KLOE' zusätzliche **Treppenspindel** (82 cm)



KLOE' zusätzliches **Edelstahlkabel** (11m)




KLOE' zusätzlicher **Handlauf** in Anbaumodulen von 120 cm



KLOE' Farben der

Stahlteile



KLOE' zusätzliche **Steigung**




arkè

www.arke.ws

Die **KLOE'**- Treppe zeichnet sich durch ein Podest aus, das angepasst, die Montage der Treppe in Deckenöffnungen jeder Form und Größe ermöglicht.

KLOE'-Treppe hat eine einstellbare Höhe von 253 bis 306 cm.



Die **Drehrichtung**, im und entgegen dem Uhrzeigersinn, wird während der Montage bestimmt.

Die **Durchmesser** dieser Treppe betragen 120, 140 und 160 cm.

Die empfohlene **Deckenöffnung** muss mindestens **5 cm** größer sein, als der Treppendurchmesser.

Beispiel :

Ø Treppe **120 cm** = Ø Deckenöffnung **125 cm**.




OHNE DECKENÖFFNUNG



RUNDE DECKENÖFFNUNG



VIERECKIGE DECKENÖFFNUNG



Wenn der Treppe zwei oder mehrere Steigungen hinzugefügt werden, werden zusätzliche **HANDLÄUFE** von je 120 cm benötigt (Tab.2).


Wenn der Treppe zwei oder mehrere Steigungen hinzugefügt werden, wird ein zusätzliches **KABEL** benötigt. Es ist aus Edelstahl und ist 11 Meter lang.

Beim Kauf einer oder mehrerer zusätzlichen **STEIGUNGEN** überbrückt die Treppe eine Höhe von bis zu 377 cm. Die zusätzliche Steigung besteht aus Tragstruktur, Stufe und Geländerstäben.

Wenn der Treppe Steigungen hinzugefügt oder entfernt werden, werden zusätzliche **TREPPENSPIDELN** von je 82 cm benötigt (Tab.2).

Die zusätzliche **BALUSTRADE** ist notwendig, um die Öffnung des oberen Geschosses zu sichern. Es handelt sich um ein 120 cm langes Anbaumodul aus 5 Geländerstäben, Kabeln, Handlauf und Befestigungen.





Die Balustrade kann auch in eine runde Form gebracht werden.

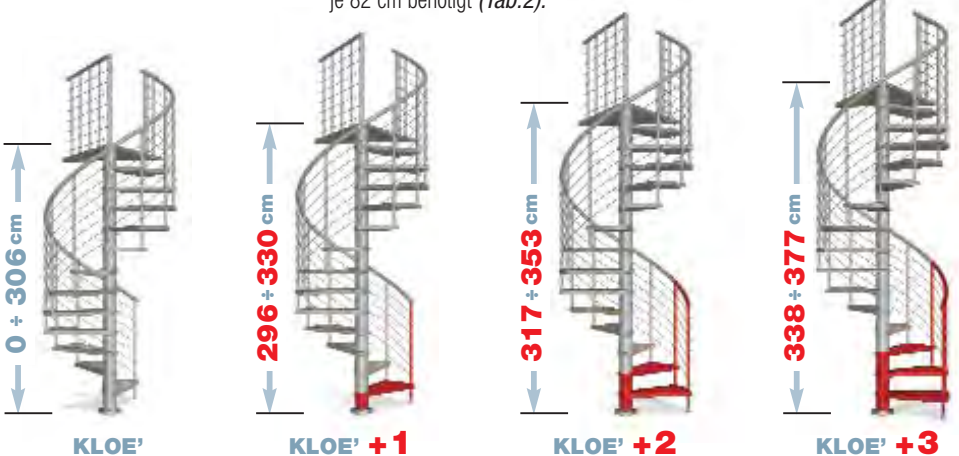

KLOE' TREPPE



ERGÄNZENDES ZUBEHÖR



TREPPENHÖHE	N° STEIGUNGEN	+N° STEIGUNGEN	+N° TREPPENSPINDELN	+N° HANDLÄUFE	+N° KABEL	+N° BALUSTRADEN
Von 210 bis 235	(13 - 3) = 10	+		1*		
Von 231 bis 258	(13 - 2) = 11	+		1*		
Von 253 bis 282	(13 - 1) = 12					
Von 274 bis 306	KLOE' = 13					
Von 296 bis 330	(13 + 1) = 14	+	1			
Von 317 bis 353	(13 + 2) = 15	+	2	2*	1	1
Von 338 bis 377	(13 + 3) = 16	+	3	1	1	1

Regulierbare **Steigungen**, von 21 bis 23,5 cm * Sie ersetzt die 125 cm lange Treppenspindel der KLOE'-Treppe.



Kloè, die Stahlfarben und die Holzöne.



WEIß / HELL



GRAU / HELL



SCHWARZ / HELL



WEIß / DUNKEL



GRAU / DUNKEL



SCHWARZ / DUNKEL

Beispiel:

Für eine KLOE'-Treppe mit **13 + 3 = 16** Steigungen, wie die auf der Zeichnung links, werden folgende Artikel benötigt:

- 1** KLOE'- Treppe
- + 3** Steigungen
- + 1** Treppenspindel (82 cm)
- + 1** Handlauf
- + 1** Kabel

Lesen Sie die Montageanleitung

